






歯科医院向け 液晶テレビ ピタツとアーム

歯科医院用チェアユニット等の縦パイプに設置し患者へ治療間に映像を見せる事が出来ます。

スリムでスムーズな動きの
ピタツとアーム

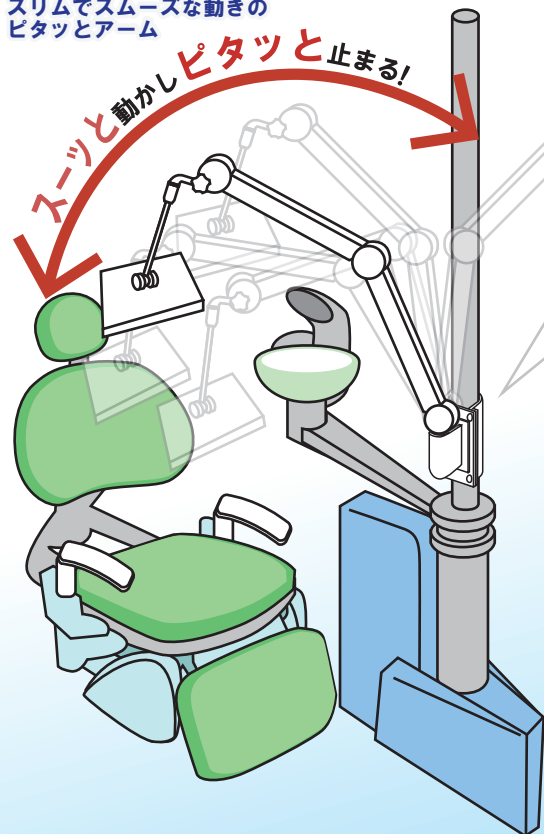

歯科医院用チェアユニットなどの
縦方向のパイプに取付が行えます

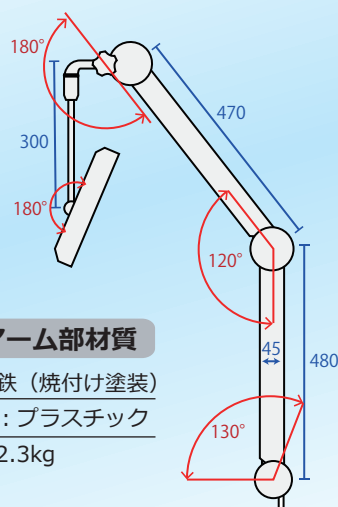


ピタツとアーム部材質

アーム本体：鉄（焼付け塗装）

アームカバー：プラスチック

アーム質量：2.3kg


10インチテレビ LG-MV101W3CTF-D

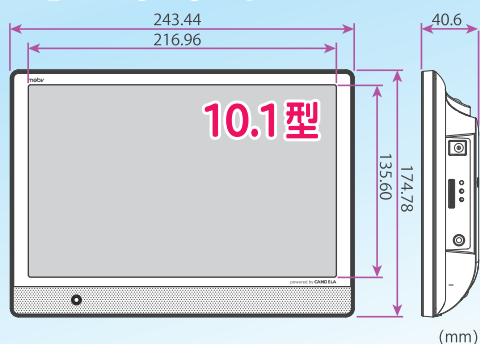

10.1インチテレビ部仕様

サイズ	外形サイズ：幅243.44 × 高174.78 × 奥40.60mm 画面サイズ：10.1インチ（約幅216.96 × 高135.60mm） 画素数：1280×800
電源	12V/2.0A（最大24W） / 消費電力：約12W
質量（重量）	本体 約 0.71 Kg
駆動方式	a-si TFT アクティブマトリクス
受信	地上デジタル放送（UHF：13ch～62ch） CATVパススルー（VHF、UHF）対応
番組表表示	電子番組表（EPG）視聴予約可能 ラテ欄表示形式 5時間/6チャンネル/8日間
スピーカー	1W+1W
入力端子	ビデオ入力4極ミニプラグ×1（コンポジット映像・ステレオ音声） HDMI×1
出力端子	ヘッドホン端子(テレビ前面)
使用環境	温度：0℃～35℃ 湿度：20%～80%RH（結露なきこと）

14インチテレビ LG-14JWB-CTF-D

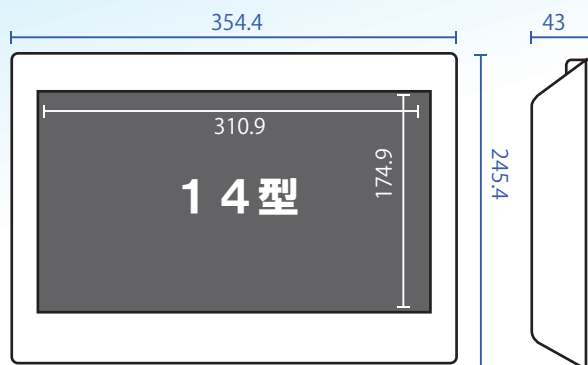

14インチテレビ部仕様

サイズ	外形寸法：幅352.4mm×高245.4mm×奥43.0mm 画面サイズ：14インチ（幅310.9mm×高174.9mm） 画素数：1366×768
質量（重量）	約1.0kg
電源	12V/2A
駆動方法	TFTアクティブマトリクス
受信	UHF(13-62)、CATVパススルー対応（C13-63） F型同軸コネクタ（75Ω）
スピーカー	3.0W+3.0W（4Ω）
入出力端子	入力：HDMI×1 / 出力：ヘッドホン端子
使用環境	使用周囲温度：0℃～40℃ / 20%～80%（結露のないこと）