ピタッとアームを取付金具で設置

取付金具「垂直面用」の設置方法

（壁・カウンター側面など）

«注意»
取付可能：無垢板・合板で厚さ１８mm以上の箇所 ／ 取付不可：石膏ボード
金具を取り付ける垂直面（壁など）が十分アームと接続機器の総重量（約５ｋｇ）を支えてアーム操作できる強度を有するか確認して下さい。

①取付金具を接地面（壁など）へ木ネジでしっかり固定

1.
設置を行う垂直面（壁など）の箇所へ
４箇所のネジ穴を使用し「木ネジ」でしっかり固定します。

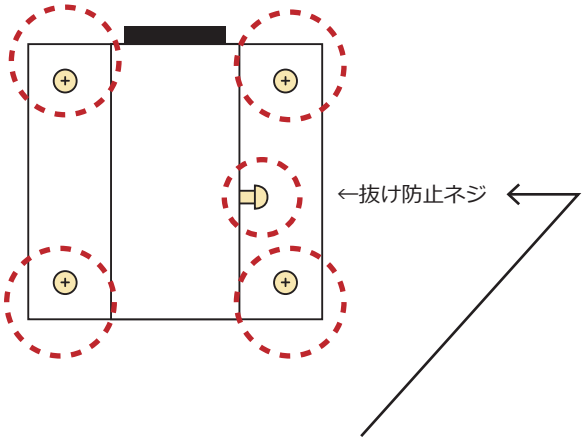

2.
取付金具の横側の「抜け防止ネジ」を緩め外す。
※抜け防止ネジを緩めていないと奥まで刺し込めません。

④ピタッとアームを支えながらゆっくり広げる

梱包状態から輪ゴム・緩衝材・ビニタイを外します。
支えながらゆっくりとアームを広げてください。

強力なバネを使用しています。ご注意ください。
「支えないと勢いよく開きます」

「吊り金具（テレビ取付部分）」が
下向きになるように動かす。



③接地面へ固定した取付金具に、ピタっとアームを刺し込み設置

ピタッとアーム

抜け防止ネジを緩め外した後に、
アームを差し込み、改めてネジを締めると
アームが引き抜けなります。

1. 取付金具の上面の穴にピタッとアームをしっかり奥まで差し込みます。

※抜け防止ネジを緩めていないと奥まで刺し込めません。

※アームを垂直に下すことで奥まで差し込めます。

※無理やり刺すと変形する場合が有ります、ご注意下さい。

2. 取付金具の横「抜け防止ネジ」を改めて締めます。

※ネジを締めると取付金具からアームが
引き抜けなくなります。安全の為確認下さい。

以上で取付金具・ピタっとアームの設置完了です

**引き続き、本紙で設置したピタっとアームへ
該当機器の取付を行って下さい。**

ピタッとアームを取付金具で設置

取付金具「垂直面用」の設置方法

（壁・カウンター側面など）

«注意»
取付可能：無垢板・合板で厚さ１８mm以上の箇所 ／ 取付不可：石膏ボード
金具を取り付ける垂直面（壁など）が十分アームと接続機器の総重量（約５ｋｇ）を支えてアーム操作できる強度を有するか確認して下さい。

①取付金具を接地面（壁など）へ木ネジでしっかり固定

１．設置を行う垂直面（壁など）の箇所へ
四箇所のネジ穴を使用し「木ネジ」でしっかり固定します。

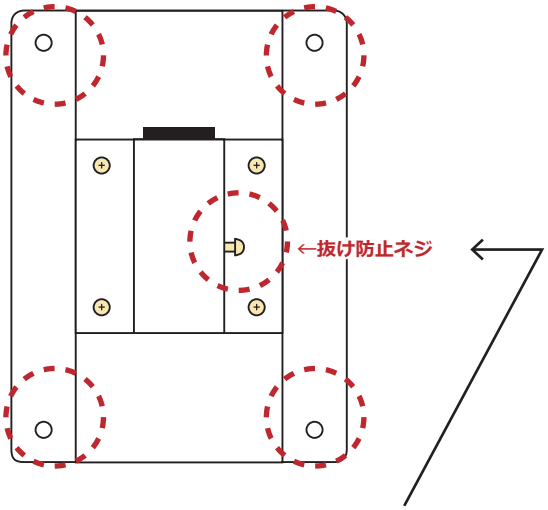

２．取付金具の横側の「抜け防止ネジ」を緩め外す。
※抜け防止ネジを緩めていないと奥まで刺し込めません。

②ピタッとアームを支えながらゆっくり広げる

梱包状態から輪ゴム・緩衝材・ビニタイを外します。
支えながらゆっくりとアームを広げてください。

強力なバネを使用しています。ご注意ください。
「支えないと勢いよく開きます」

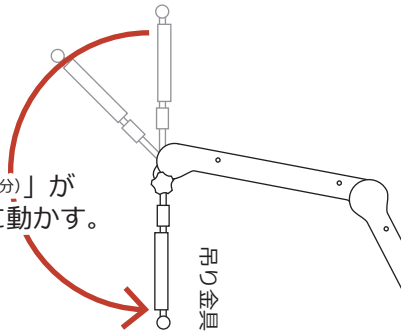

「吊り金具（テレビ取付部分）」が
下向きになるように動かす。

③接地面へ固定した取付金具に、ピタっとアームを刺し込み設置

ピタッとアーム

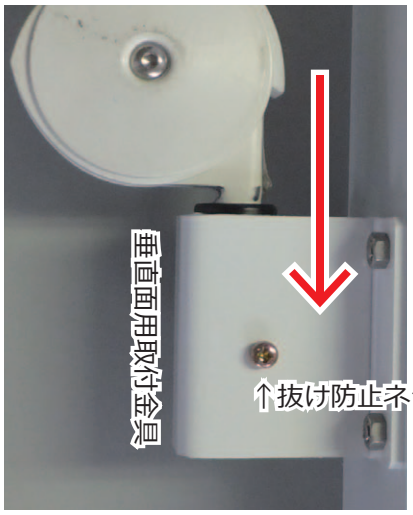

1. 取付金具の上面の穴にピタッとアームをしっかり奥まで差し込みます。

※抜け防止ネジを緩めていないと奥まで刺し込めません。

※アームを垂直に下すことで奥まで差し込めます。

※無理やり刺すと変形する場合が有ります、ご注意下さい。

2. 取付金具の横「抜け防止ネジ」を改めて締めます。

※ネジを締めると取付金具からアームが
引き抜けなくなります。安全の為確認下さい。

以上で取付金具・ピタっとアームの設置完了です

**引き続き、本紙で設置したピタっとアームへ
該当機器の取付を行って下さい。**