ピタッとアーム　タブレット端末取付金具　取付方法

①梱包状態から、輪ゴム・緩衝材・ビニタイを外します。
支えながらゆっくりとアームを広げてください。

強力なバネを使用しています。支えないと勢いよく開きますのでご注意ください。



「吊り金具（テレビを取り付ける部分）」が
下向きになるように動かす。

②ベッドへ設置した取付金具へアームを取付け

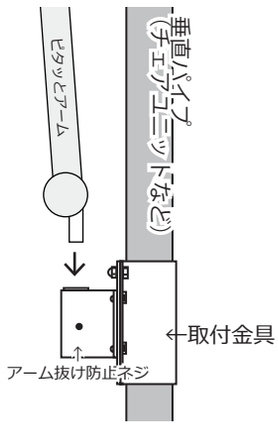



（１）
「抜け防止ネジ」を緩めてから、
アームを奥まで差し入れる

（２）
アームを入れた後、
「抜け防止ネジ」を締めると
アームが抜けなくなります。

③アームに取付ホルダーを取り付ける

ご希望の端末向きに合わせて、吊金具の回転を調整して、アームに設置下さい。

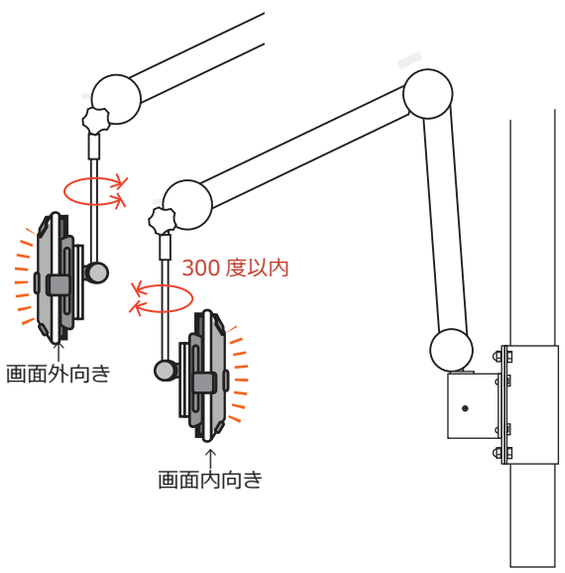

吊り金具は 300 度以内だけ回転出来ます。
使用する画面向きを中心に十分に回転するように調整

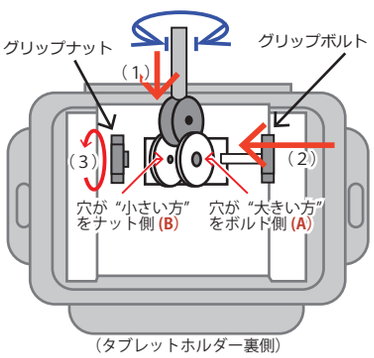

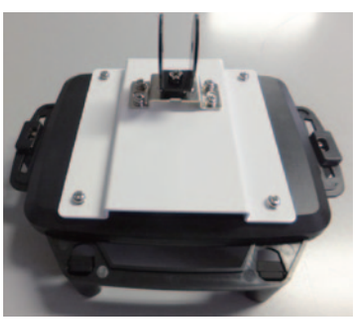

サンワサプライ製 VESA 取付けホルダーに
予めアーム用取付金具が取り付けされています。

（１）　上図のようにアーム先端を取付ホルダー部分にはめます。
※ホルダー・アーム側のそれぞれの穴が貫通するように。

（２）　取付穴の大きい側（A）からグリップボルトを
奥まで差して、穴が小さい方 (B) はネジ穴ですので、
しっかりと、きつく、最後まで締めてください。

**«注意»先にグリップナットをきつく締めてしまうと、
ホルダーがしっかりと固定出来なくなります。**

（３）　最後まで締めたボルトが緩まないように、
グリップナット (B) を締めます。

**グリップボルトは限界までしっかりと締めてください。
より力が入るよう「手袋」の使用を推奨。**

④取付完了

「取付ホルダー」「タブレット端末」がしっかりと
取付できているか確認できれば、取り付け作業完了です。

**タブレット端末の取り外す際は、
端末を支えて落下しないように注意して下さい。**

取付金具について、タブレットはめ込み方法の詳細については
別紙の説明書も参照下さい。

株式会社ニューライフ