


アーム式テレビからテレビ交換方法について


アーム式テレビからテレビを取り外す、取り付ける。不具合交換の際、移動の際用説明書

①電源・アンテナを壁側の出力端子から外す

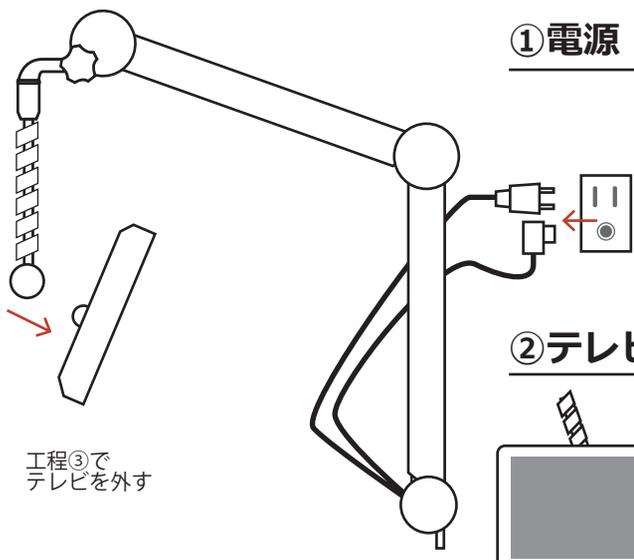

**安全・故障防止の為、
最初に必ず抜いてください。**


②テレビ側に接続しているケーブルを端子から全て外す。

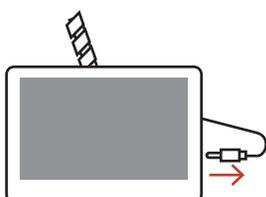

アンテナ・電源・イヤホン・AV など
テレビに接続されているケーブルはすべて外す。

③テレビをアームから外す

※ボルトを外す際にテレビが落ちないように注意

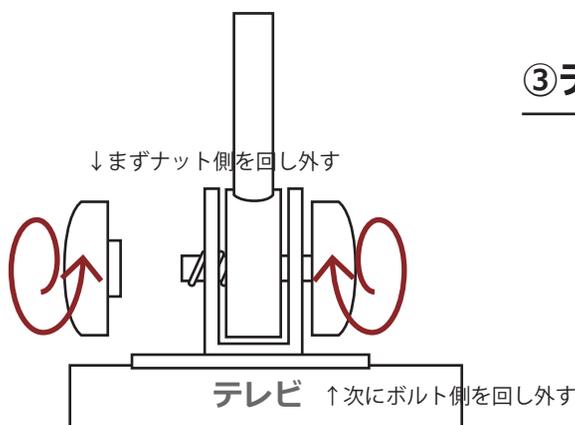


1. ナット側を先に回し外す
2. ボルト側を回し外す
3. アーム先端からテレビ取付金具から外します。

以下テレビ取付について。基本的には、流れは、上記までの逆手順です。

④テレビをアームに取り付ける・配線

再設置もしくは交換テレビをアームに取り付けます。

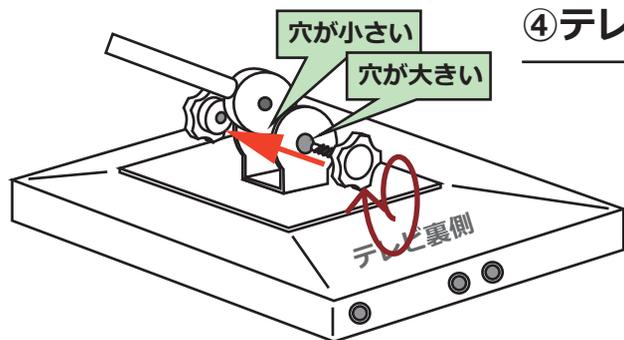

アーム先端の穴と、テレビ取付用裏金具の穴がまっすぐ通るように合わせてから、ボルト側を「穴が大きい」側から差し込みます。「穴が小さい方」がネジ構造になってますので小さい方に届くまで押し入れてから、しっかりと締めてから、ナット側を締め合します。

⑤各配線を行う

テレビ側へ配線接続 → 壁側出力へ配線接続 → 動作確認（及び必要な場合は各テレビ設定）

※電源出力・アンテナ出力への接続は安全・故障防止の為一番最後に行ってください。

動作確認で問題なければアーム式テレビのテレビ交換・再設置は完了です。