


「アームの取り付け可能材質について」
アーム式テレビの重量（およそ3kg）を支え、操作する事も踏まえた強度があることを確認ください。
 ・カウンター天板の厚みが20mm以上が必要です。
 ・木ネジが効かない様な板の場合は下からも鉄板で挟むなど補強対策が必要となります。

①ピタッとアームを支えながらゆっくり広げる

梱包状態から輪ゴム・緩衝材・ビニタイを外します。「吊り金具（機器取付部分）」が下向きになるように動かす。

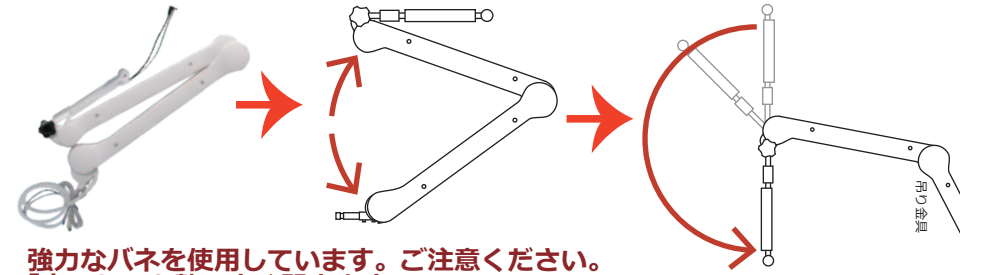

強力なバネを使用しています。ご注意ください。
 「支えないと勢いよく開きます」

②水平面（カウンター上など）に取付金具を設置します




※カウンター上への設置を例としてイラスト案内致します。

● 設置位置を決めて下さい

出来るだけベッドに近づけた位置を設置位置にして下さい。
 取付金具の端がカウンター端から20mm程度の位置を推奨

● 取付金具の設置工程

- ①取付金具のアーム抜け防止ネジがベッドの反対側に向くように設置
- ②取付金具のネジ穴4箇所へ同梱のネジで、電動ドライバーを使用して、しっかりと固定下さい。

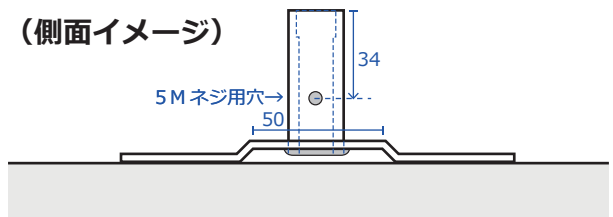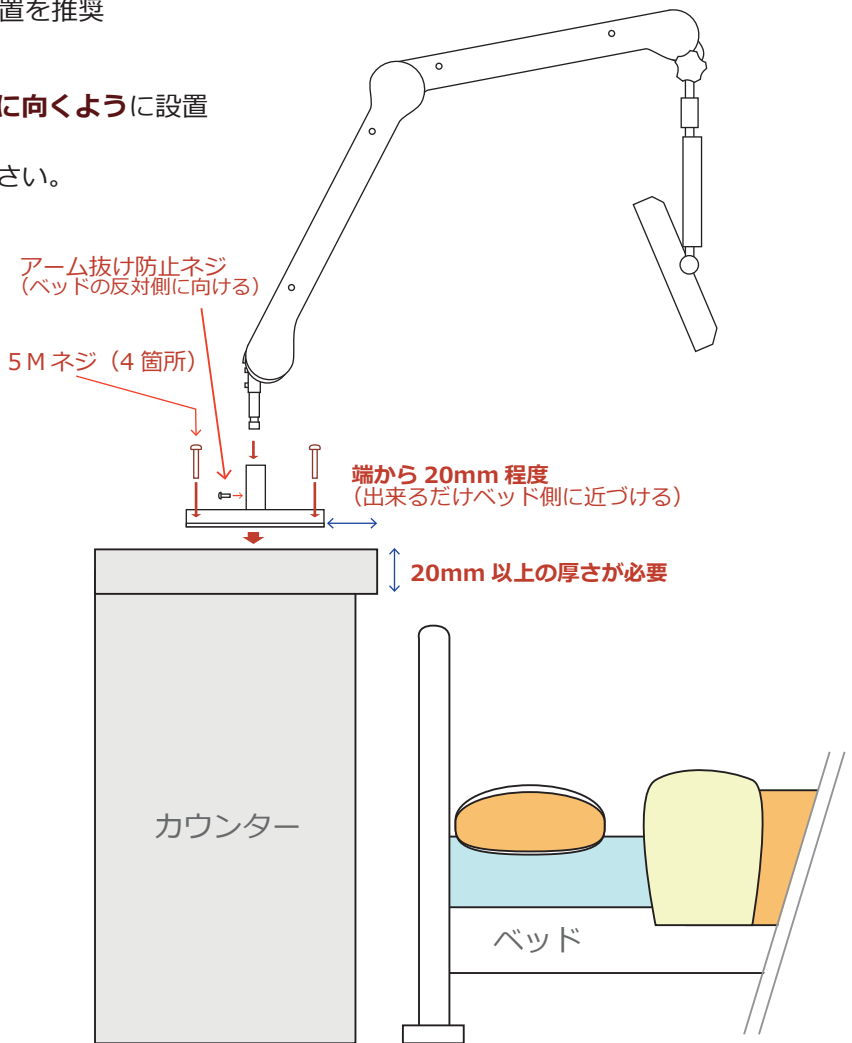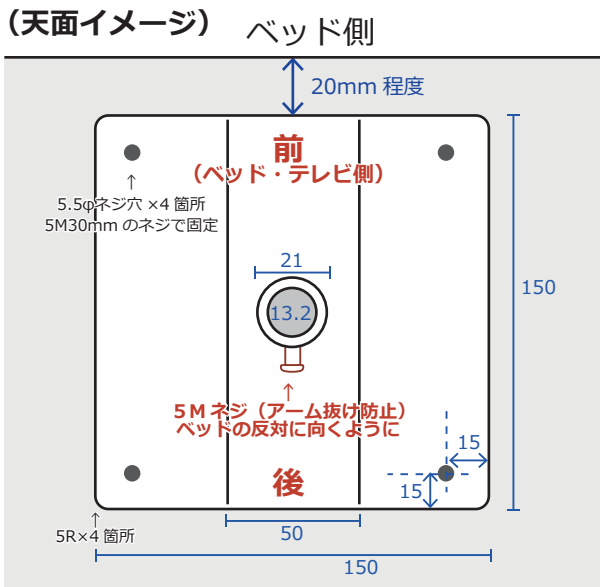

引き続き、本紙で設置したピタッとアームへ該当機器の取付を行って下さい。