


ピタッとアーム（ミニ用クランプを使用）補足案内

※設置方法は別紙「ピタッとアーム設置方法」を参照下さい


ピタッとアームの設置は「内向き」を推奨

《推奨：アームを内向け》

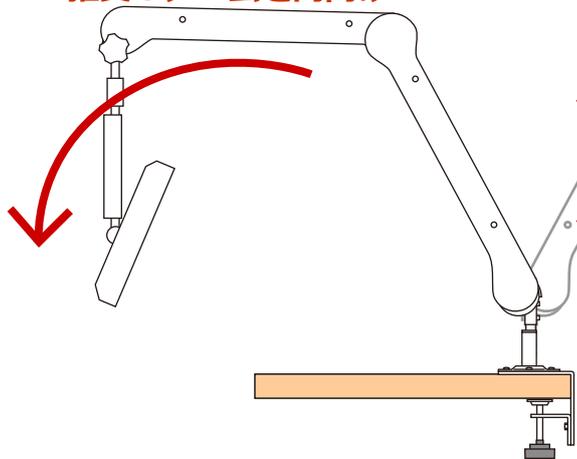

《外向けで設置使用すると》


取付金具に負荷が高まり支え切れない可能性有。
外向けで設置されたい場合は“しっかり固定”下さい。

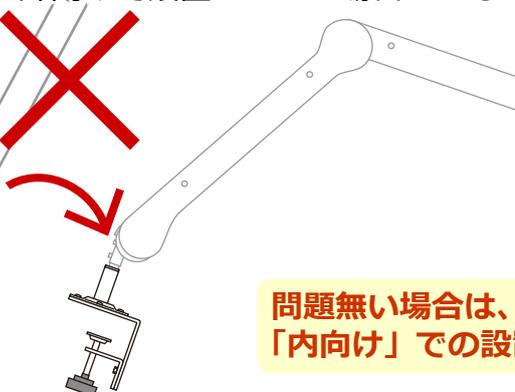

問題無い場合は、
「内向け」での設置を推奨します


アームの後方から「抜け防止ネジ」を締める（設置方法：手順3の補足）

推奨：
アームを「内向け」に設置の場合

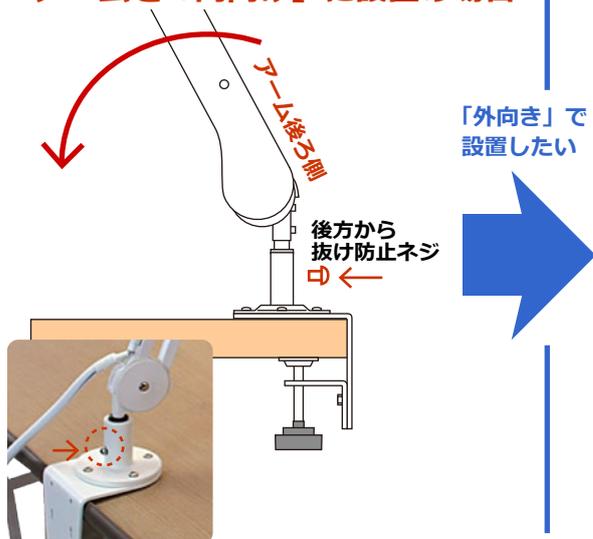

アームを「外向け」に設置の場合

アーム後方に抜け防止ネジが来るように、
上部パーツの向きを変えます

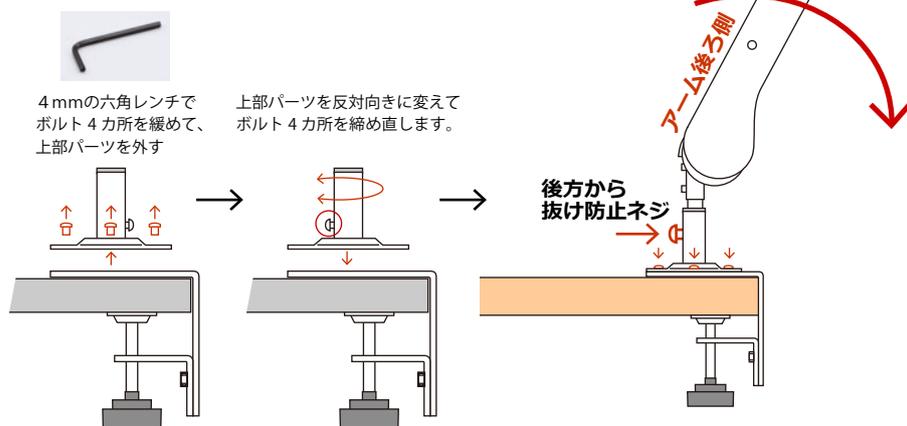

設置個所が、しっかり支えられる必要が有ります


アーム総質量の約 5kg（アーム・配線・テレビ）を支え、動かす事を想定した個所に設置下さい。

アームが十分に支えられるか確認下さい

台にアームを設置した
イメージイラスト


アーム総質量
約 5kg

支える為、床に固定するか、
10kg 以上の重さが必要

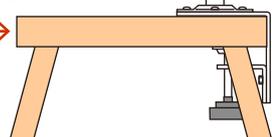

設置するテーブルや台が、アームの質量を支えるのに安定性が不十分の場合
「接地面を増やす、床に固定、オモリ」などで安定性が十分になるまで補強下さい

「オモリ」[板で接地面を増やす]
各対策を共に行ったイメージイラスト

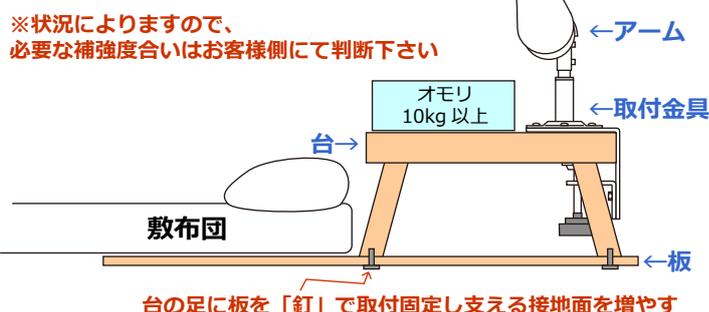

※状況によりますので、
必要な補強度合いはお客様側にて判断下さい