アームを畳んで下側から見た写真

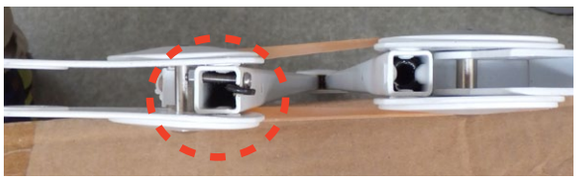

内側に出っ張りが無いもの

写真↓「A」の様にネジを締めて
安全性補強の対策が必要です。

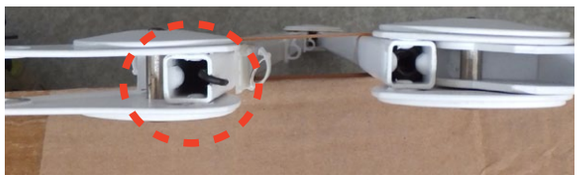

内側に出っ張りが有るもの

（アーム形状として対策済み）

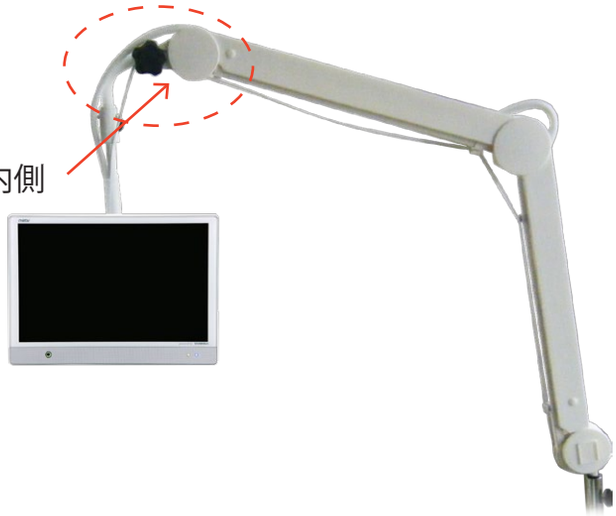

この部分に
アームロット表示　１．１５ｋｇ
のシールが貼ってあるもの

アームロット表示「1.15kg」のシールが貼ってあるピタッとアームで、
アーム内側（赤丸部分）を下方向から見て
写真↓「A」もしくは「B」の様にネジを締めた補強対策済みか確認下さい。

A

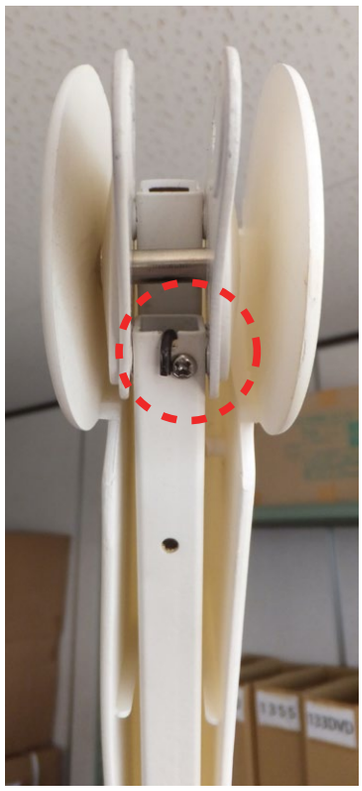

B

ピタッとアーム安全補強

補強を行うことで、万が一の内部バネや部品が破損した場合も外に飛び出しません。

**①補強を行うピタッとアームの
吊金具を持ち上げます。**

※テレビは取り付けたままで構いません。

**②2 ～ 2.5cm の右寄り、または左寄り
どちらかに少しずらした位置に
2.8φのドリルでネジ穴を開けます。**

※ずらすのは内部のバネを避ける為

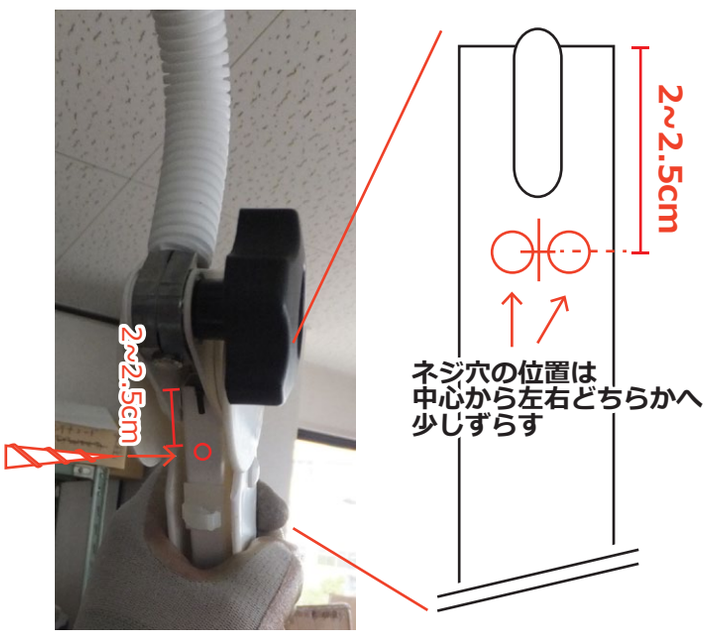

**③開けたネジ穴にドライバーで
「４Ｍ１３のタッピングネジ」を締めます。**

以上で安全補強完了です。

補強完了写真

株式会社ニューライフ