


シンプルタイプ： ピタっとアーム式ミラー（鏡）設置方法

«「ピタッとアームを取付金具で設置」した後より行って下さい»


アームへミラー（鏡）を取付

グリップボルト・ナットは限界まで回し締める。
「作業手袋」を使用すればより力が入り推奨です。

※締めが緩いと、テレビが任意の位置に固定されません。

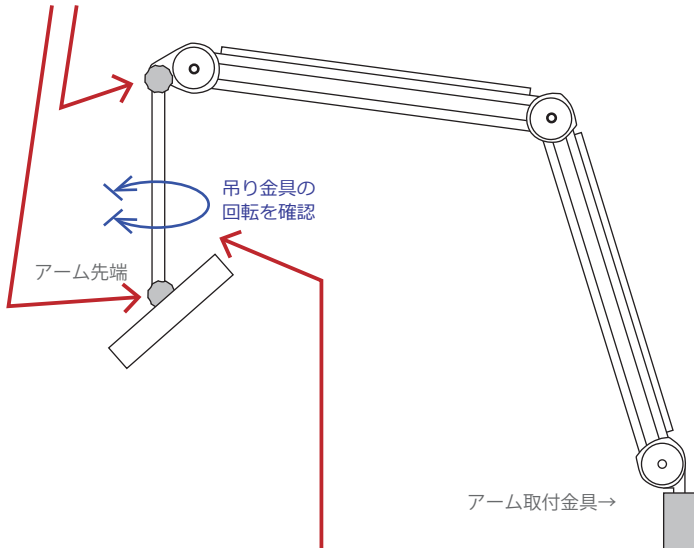

吊り金具は1回転構造になっています。
画面が左右平等に回転できる向きで設置して下さい。

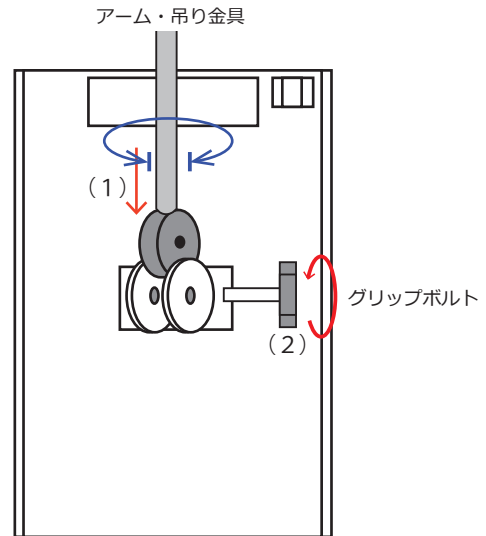

1. ミラー（鏡）がアームの内向き・上下向きが正しい事を確認して**アーム先端**に**ミラー取付部**にはめます。
※「ミラー取付部」「アーム先端の穴」を貫通位置へ
2. 裏から見て**グリップボルト**を右から差し込み回し締めます。
（左側がネジ穴になっているので締められます）

ミラーの動かせる向き・機能

